



*Entfeuchungskapazität bei
-18°C mit 90% r.F.
64 kg / 24 St.*

- Geeignet für industrielle Umgebungen
- Speziell entwickelt für die effiziente Entfeuchtung von Tiefkühlräumen
- Geringe Wartungskosten durch Filter mit bis zu 5-fach höherer Staubaufnahmekapazität
- Geeignet für den Einsatz in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Lageranwendungen
- Über 50 % weniger Energieverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Systemen
- Original niederländisches Fabrikat mit optionaler Garantieverlängerung bis zu 5 Jahren


Standardmäßig enthalten:

- Taschenfilter, geeignet für anspruchsvolle Industrieumgebungen
- Hohe Flexibilität dank integriertem EC-Ventilator mit 0–100%-Regelung
- Geeignet für sehr niedrige Taupunkte (bis -60 °C dp)
- Automatische Neustartfunktion
- Betriebsstundenzähle

Optional

- Filteralarm
- Edelstahlgehäuse
- Online-Unterstützung

AFIM Dry - Entfeuchtungskapazität

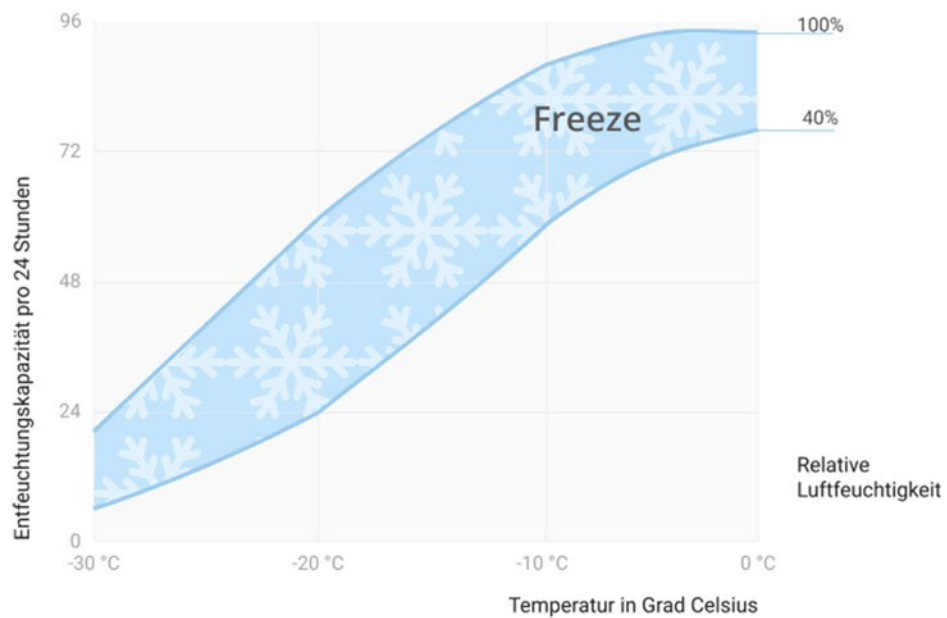


| Lufttrocknermodell | Freeze |
|------------------------------------|--------------|
| Nennkapazität ¹ | 64 kg / 24 h |
| Heizleistung | 4,5 kW |
| Nenn-Elektroleistung | 8,55 kW |
| Maximale Elektroleistung | 10,6 kW |
| Versorgungsspannung 3×400 V, 50 Hz | 16 A |
| Gewicht | 330 kg |

| Model | Freeze |
|-------|--------|
| A | 1702 |
| B | 778 |
| C | 1478 |
| D | Ø 400 |
| E | Ø 400 |
| F | Ø 160 |
| G | Ø 160 |


¹ Ausgehend von Eintrittsbedingung -18 °C / 90 % rF.

Alle Größen sind in Millimetern angegeben.

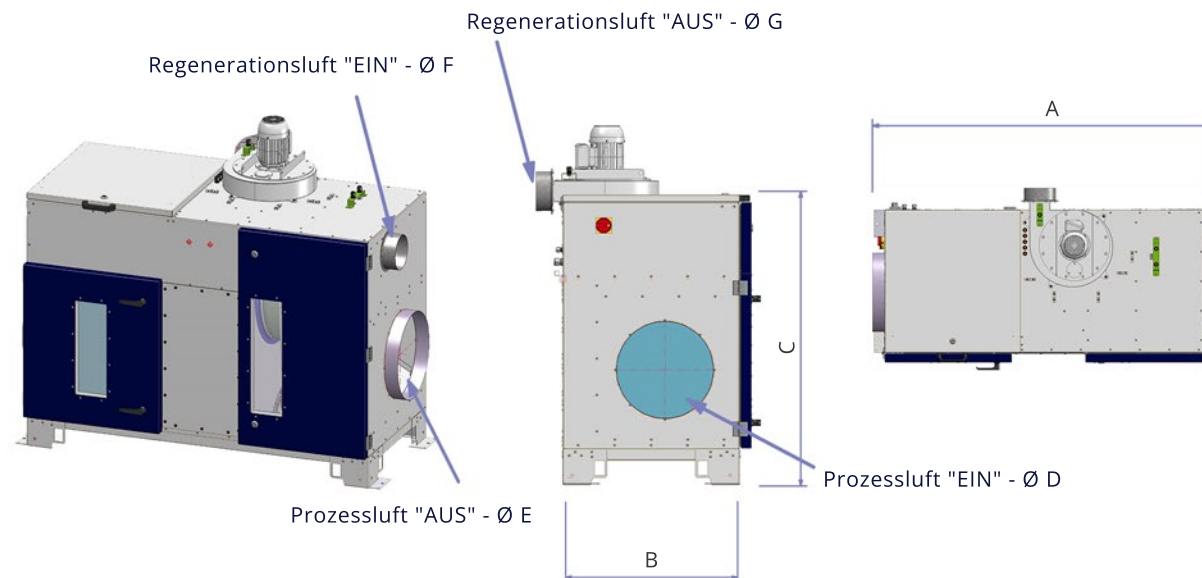

Die Informationen und Daten in diesem Dokument können ohne Vorankündigung geändert werden, daher können keine Rechte aus dem Inhalt abgeleitet werden.

Mollier diagram

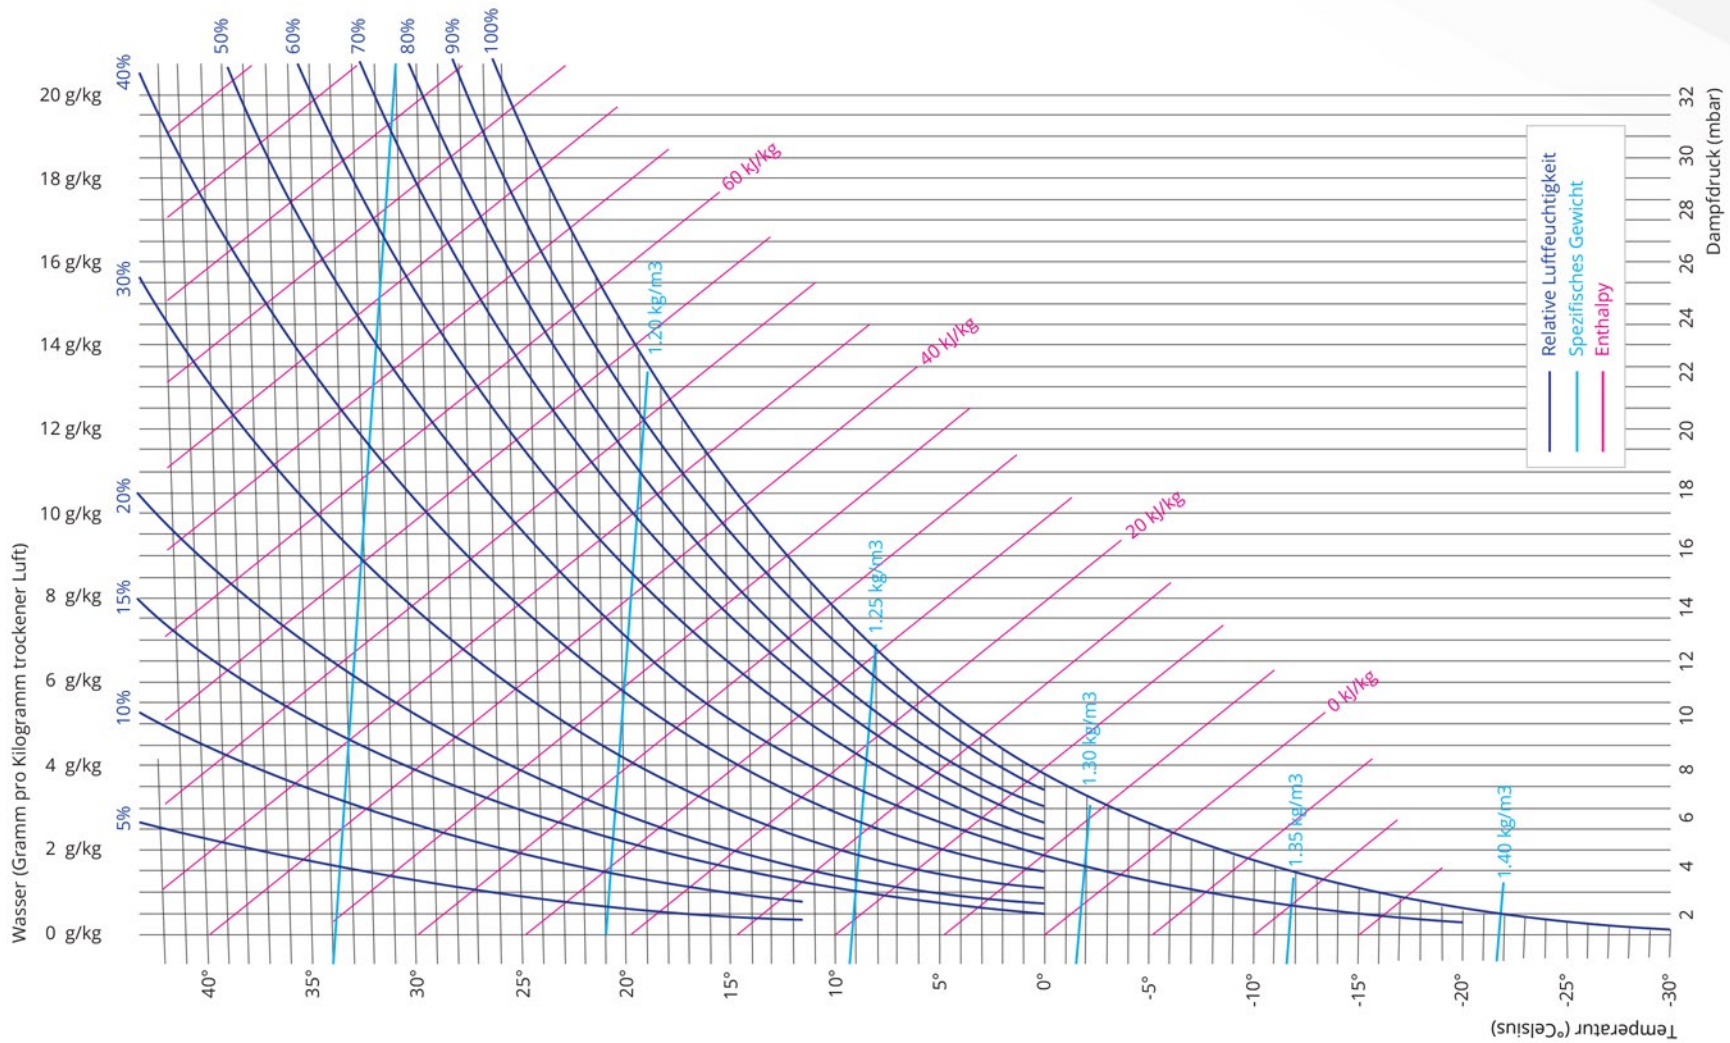



AIR IN MOTION B.V.

Agrobaan 4
5813 EB Ysselsteyn
T +31(0)478 853 287
info@airinmotion.nl
www.airinmotion.world

AFIM® Luftentfeuchter werden verkauft, installiert und gewartet von:

